

Calculator Tools

The KiCad Team

REVISION HISTORY			
NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME

Contents

1 1 1

2 1 1

2.1 1 1

2.2 RF 2 2

2.3 E 3 3

2.4 3 3

2.5 4 4

2.6 5 5

2.7 5 5

2.8 6 6

2.9 6 6

2.9.1 6 6

2.9.2 PCB 7 7

参考手册

版权

This document is Copyright © 2019-2021 by its contributors as listed below. You may distribute it and/or modify it under the terms of either the GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>), version 3 or later, or the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>), version 3.0 or later.

贡献者

Heitor de Bittencourt. Mathias Neumann

翻译人员

taotieren <admin@taotieren.com>, 2019, 2020, 2021.

Telegram 简体中文交流群: https://t.me/KiCad_zh_CN

反馈

KiCad 项目欢迎与本软件或其文档相关于如何提交反馈意见或报告	
<https://www.kicad.org/help/report-an-issue/> 的说明

1 介绍

KiCad PCB 计算器是一组实用程序，可&#x

- 稳压器
- 布线宽度
- 电气间距
- 传输线
- 射频衰减器
- 色环电阻
- 电路板类型

2 计算器


2.1 稳压器

该计算器有助于找到线性和低

PCB 计算器

稳压器RF 衰减器E 系列色环电阻传输线过孔外径布线宽度电气间距电路板类别

类型: 标准



计算公式

$$V_{out} = V_{ref} * (R1 + R2) / R2$$

☒ R1: 30 kΩ

☐ R2: 10 kΩ

☐ Vout: 12 V

Vref: 3 V

Iadj: μA

计算

重置为默认值

稳压器

稳压器数据文件:

浏览

编辑稳压器

添加稳压器

移除稳压器

对于标准型，输出电压 Vout 作为参参参 Vref 和电阻 R1 和 R2 的函数，由以下公公

$$V_{out} = V_{ref} \cdot \left(\frac{R1 + R2}{R1} \right)$$

对于_3 端子类型_，由于从调整引&#x
Iadj，有一个校正系数：

$$V_{out} = V_{ref} \cdot \left(\frac{R1 + R2}{R1} \right) + I_{adj} \cdot R2$$

该电流通常低于 100uA，可以谨慎忽
要使用这个计算器，请输入稳S
Type、*Vref*，如果需要，请输入 *Iadj*，选&#x

2.2 RF 衰减器

利用射频 (RF) 衰减器工具，你可以&

- π ;
- T ;
- π^4 ;
- π^5 ;

要使用这个工具，首先选择你—

The screenshot shows the 'PCB 计算器' (PCB Calculator) window with the 'E 系列' (E Series) tab selected. The '衰减器' (Attenuator) section is active, showing a Pi network diagram with input impedance Z_{in} , output impedance Z_{out} , and three resistors $R1$, $R2$, and $R3$. The parameters are set to: 衰减 (a): 6 dB, 输入阻抗 (Z_{in}): 50 Ω , and 输出阻抗 (Z_{out}): 50 Ω . The calculated values are: $R1 = 150.476 \Omega$, $R2 = 37.3519 \Omega$, and $R3 = 150.476 \Omega$. The calculation formulas for the Pi network are displayed on the right.

衰减器

☒ Pi
☐ T 型
☐ 桥 T 型
☐ 电阻分流器

参数
 衰减 (a): 6 dB
 输入阻抗 (Z_{in}): 50 Ω
 输出阻抗 (Z_{out}): 50 Ω

计算

值
 $R1$: 150.476 Ω
 $R2$: 37.3519 Ω
 $R3$: 150.476 Ω

衰减器

计算公式

π 型衰减器

a 为衰减 (单位为 dB)
 Z_{in} 为期望的输入阻抗 (单位为 Ω)
 Z_{out} 为期望的输出阻抗 (单位为 Ω)

$$L = 10^{a/20}$$

$$A = (L+1) / (L-1)$$

$$R2 = (L-1) / 2 \cdot \sqrt{(Z_{in} \cdot Z_{out} / L)}$$

$$R1 = 1 / (A/Z_{in} - 1/R2)$$

$$R3 = 1 / (A/Z_{out} - 1/R2)$$

2.3 E 系列;

本计算器可以查找标准 E 系列 (在 10 Ω 和 1 Mn 之间) 的组合以创建任意的数值。

您可以输入 0.0025 到 4000 k Ω 之间所需的电阻。

给出了最多使用 4 个元件的解决方案。

The screenshot shows the 'PCB 计算器' (PCB Calculator) window with the 'E 系列' (E Series) tab selected. The '输入' (Input) section shows a required resistance of 4.6 k Ω . The '解决方案' (Solution) section shows three possible combinations of resistors: 4K7 | 220K Ω (error: -0.04%), 4K7 | (68K + 150K) (error: -0.02%), and 100R + 100R + 2K2 + 2K2 (error: 精确). The calculator also displays the E series resistor values and the formulas for combining them.

输入

所需电阻: 4.6 k Ω

排除值 1: k Ω

排除值 2: k Ω

☐ E1 ☐ E3 ☒ E6 ☐ E12 ☐ E24

计算

解决方案

简单的解决方案: 4K7 | 220K Ω 错误: -0.04 %

3R 解决方案: 4K7 | (68K + 150K) 错误: -0.02 %

4R 解决方案: 100R + 100R + 2K2 + 2K2 错误: 精确 %

帮助

E 系列是在 IEC (国际电工委员会) 60063 中定义的。

可用值在对数刻度上近似等距。

电阻值	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5	8.2	9.1
E24 (5%)	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5	8.2	9.1
E12 (10%)	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3	3.9	4.7	5.6	6.8	8.2												
E6 (20%)	1.0	-	1.5	-	2.2	-	3.3	-	4.7	-	6.8	-												
E3 (50%)	1.0	-	-	-	2.2	-	-	-	4.7	-	-	-												
E1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												

• 这个计算器可以查找标准 E 系列 (在 10 Ω 和 1 Mn 之间) 的组合以创建任意的数值。

• 您可以输入 0.0025 到 4000 k Ω 之间所需的电阻。

• 给出了最多使用 4 个元件的解决方案。

所要求的值总是被排除在解决方案集合之外。

如果出现元件可用性问题的, 最多可以排除两个额外的值。

解决方案依照下列格式提供:

$R1 + R2 + \dots + Rn$ 串联电阻
 $R1 | R2 | \dots | Rn$ 并联电阻
 $R1 + (R2 | R3) \dots$ 以上任意组合


2.4 系列;

本计算器可以查找标准 E 系列 (在 10 Ω 和 1 Mn 之间) 的组合以创建任意的数值。

您可以输入 0.0025 到 4000 k Ω 之间所需的电阻。

给出了最多使用 4 个元件的解决方案。

- 4.7 k Ω + 220 k Ω = 4700 Ω + 220000 Ω = 224700 Ω
- 1 k Ω + 470 Ω = 1000 Ω + 470 Ω = 1470 Ω

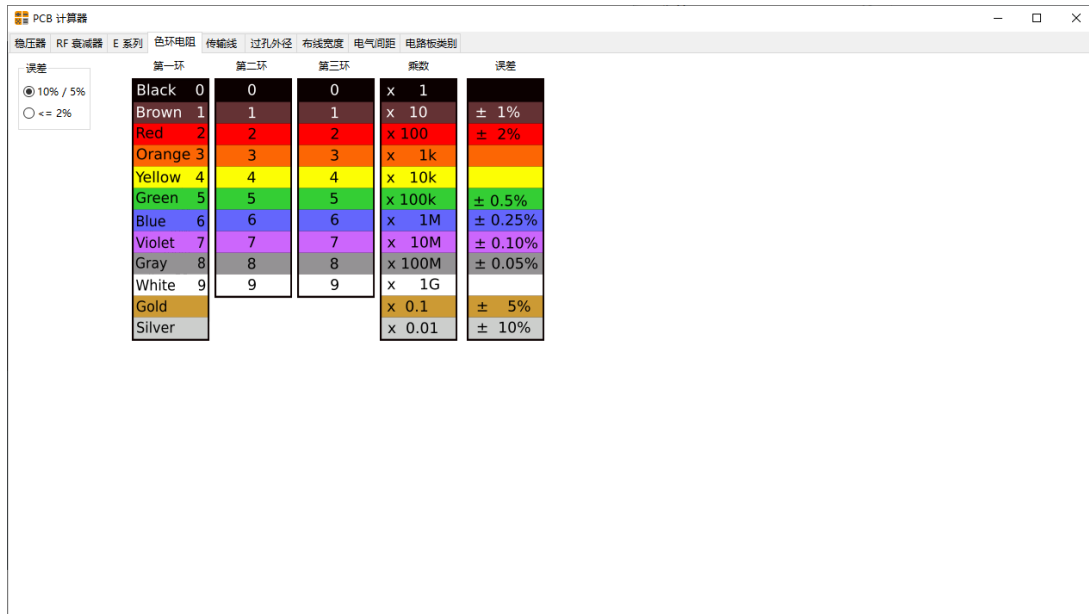


2.5 $\times 4f20; \times 8f93; \times 7ebf;$

传输线理论是射频和微波工程e
在计算器中，您可以选择不同
这个计算器在很大程度上是基
Transcale。

传输线路类型及其数学模型的


- 微带线：
 - H. A. Atwater，"Simplified Design Equations for Microstrip Line Parameters"(微带线参挅-109-115 页,1989 年 11 月。
- 共面波导。
- 共面波导与接地层。
- 矩形波导:
 - S. Ramo, J. R. Whinnery 和 T. van Duzer, "Fields and Waves in Communication Electronics"（通信和 Wiley-India, 2008, ISBN: 9788126515257。
- 同轴线。
- 耦合微带线:
 - H. A. Atwater，"Simplified Design Equations for Microstrip Line Parameters"(微带线参挅-109-115 页,1989 年 11 月。
 - M. Kirschning 和 R. H. Jansen, "Accurate Wide-Range Design Equations for the Frequency-Dependent Characteristic of Parallel Coupled Microstrip Lines,"（平行耦合微带线频和 IEEE 微波理论与技术汇刊，第 32 卷和 1 卷，第 83-90 页,1984 年 1 月。doi:10.1109/TMTT.1984.1132616。
 - Rolf Jansen, "High-Speed Computation of Single and Coupled Microstrip Parameters Including Dispersion, High-Order Modes, Loss and Finite Strip Thickness"（单和耦合微带参数汇刊。 MTT,第 26 卷,第 2 期,第 75-82 页,1978 年 2 月。

- S. March, "Microstrip Packaging: Watch the Last Step" （微带封装：看񧀠 卷,第 13 页,第 83.94 页,ᦁ 年 12 月。
- 带状线。
 - 双绞线。

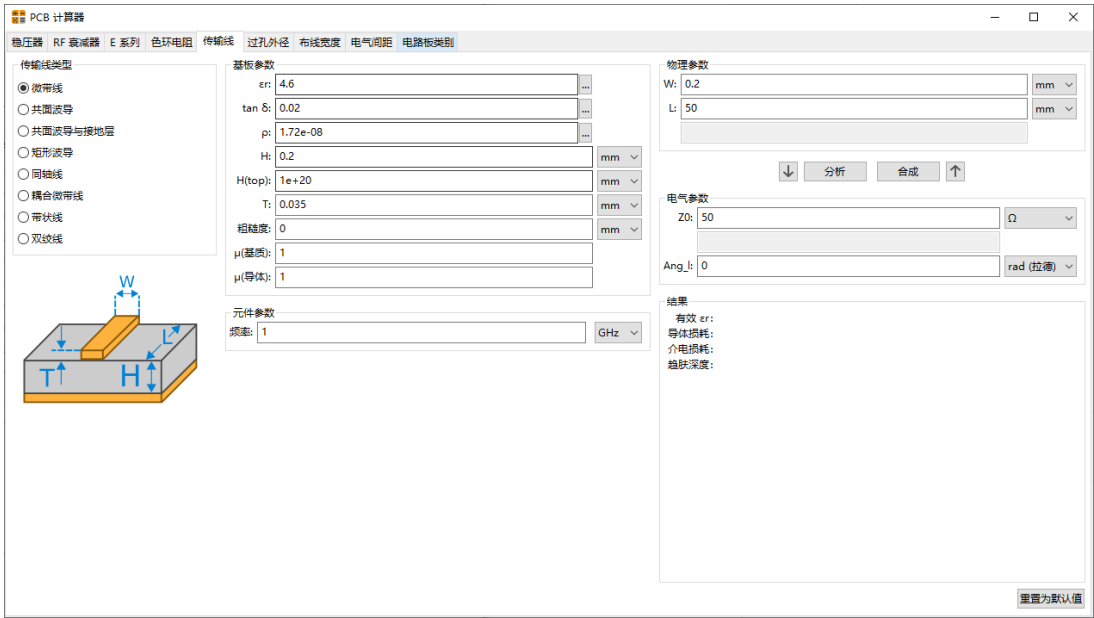

2.6 过孔外径

过孔尺寸工具可计算给定电镀

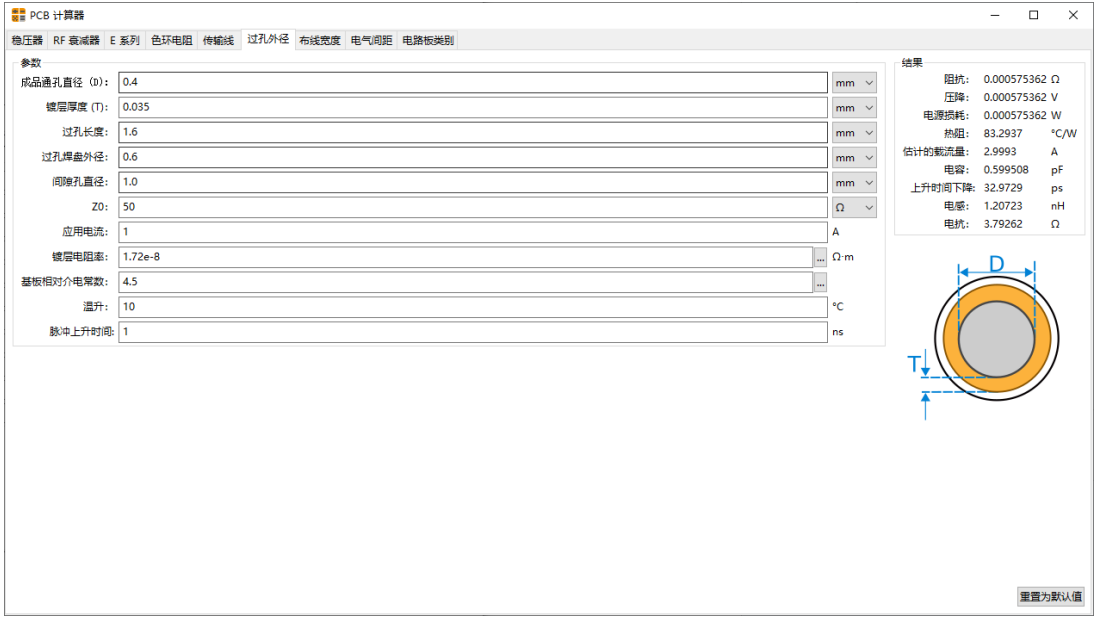

2.7 布线宽度

布线宽度工具计算出在给定电
它使用 IPC-2221（以前是 IPC-D-275）的公式。

PCB 计算器

稳压器RF 衰减器E 系列色环电阻传输线过孔外径布线宽度电气间距电路板类别

参数

电流 (I):

1.0

A

温升 (ΔT):

10.0

°C

导线长度:

20

mm

铜电阻率:

1.72e-08

Ω·m

如果你指定最大电流，则会计算相应的布线宽度。

如果你指定其中一个布线宽度，则将计算它可以处理的最大电流。然后将计算另外的同样处理此电流的布线宽度。

控制值以粗体显示。

计算适用于最大 35A（外部）或 17.5A（内部）的电流、高达 100 °C 的温升和最多 400mil（10mm）的宽度。

来自 IPC 2221 的该公式，为

$$I = K D^{0.44} \Delta T^{0.725} \left(\frac{W}{H} \right)^{0.725}$$

其中：I = 最大电流（单位：A 安培）ΔT = 环境温度温升（单位：°C 摄氏度）W = 布线的宽度（单位：mil 密耳）H = 布线的厚度（单位：mil 密耳）K = 0.024 用于内部布线，0.048 用于外部布线

外层布线

布线宽度 (W):

0.300387

mm

线路厚度 (H):

0.035

mm

截面积:

0.0105135

mm²

阻抗:

0.0327197

Ω

压降:

0.0327197

V

电源损耗:

0.0327197

W

内层布线

布线宽度 (W):

0.781437

mm

线路厚度 (H):

0.035

mm

截面积:

0.0273503

mm²

阻抗:

0.0125776

Ω

压降:

0.0125776

V

电源损耗:

0.0125776

W

重置为默认值

2.8 2.8.1

2.8.1 2.8.1.1

PCB 计算器

稳压器RF 衰减器E 系列色环电阻传输线过孔外径布线宽度电气间距电路板类别

mm

电压 > 500 V:

500

更新电压值

注意：表内数据最小值（来自《IPC-2221 印制板通用设计标准》）

	B1	B2	B3	B4	A5	A6	A7
0 ~ 15 V	0.05	0.1	0.1	0.05	0.13	0.13	0.13
16 ~ 30 V	0.05	0.1	0.1	0.05	0.13	0.25	0.13
31 ~ 50 V	0.1	0.6	0.6	0.13	0.13	0.4	0.13
51 ~ 100 V	0.1	0.6	1.5	0.13	0.13	0.5	0.13
101 ~ 150 V	0.2	0.6	3.2	0.4	0.4	0.8	0.4
151 ~ 170 V	0.2	1.25	3.2	0.4	0.4	0.8	0.4
171 ~ 250 V	0.2	1.25	6.4	0.4	0.4	0.8	0.4
251 ~ 300 V	0.2	1.25	12.5	0.4	0.4	0.8	0.8
301 ~ 500 V	0.25	2.5	12.5	0.8	0.8	1.5	0.8
> 500 V	0.25	2.5	12.5	0.8	0.8	1.5	0.8

* B1 - 内层导体

* B2 - 外层导体，无涂层，海拔高度 3050 米

* B3 - 外层导体，无涂层，海拔高度 3050 米 以上

* B4 - 外层导体，无涂层，永久性聚合物涂层（任何高度）

* A5 - 外层导体，装配上有保护涂层（任何高度）

* A6 - 外部元件引线/铜线，无涂层

* A7 - 外部元件引线/铜线，带保护涂层（任何高度）

2.9 2.9.1

2.9.1 2.9.1.1

2.9.1.1 2.9.1.1.1

- **Class 1 General Electronic Products:** Includes consumer products, some computer and computer peripherals suitable for applications where cosmetic imperfections are not important and the major requirement is function of the completed printed board.
- **Class 2 Dedicated Service Electronic Products:** Includes communications equipment, sophisticated business machines, instruments where high performance and extended life is required and for which uninterrupted service is desired but not critical. Certain cosmetic imperfections are allowed.
- **Class 3 High Reliability Electronic Products:** Includes the equipment and products where continued performance or performance on demand is critical. Equipment downtime cannot be tolerated and must function when required such as in life support items or flight control systems. Printed boards in this class are suitable for applications where high levels of assurance are required and service is essential.

2.9.2 PCB

IPC-6012B 6

- (1)
 - 1
- 2-6
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6

PCB 计算器						
稳压器 RF 衰减器 E 系列 色环电阻 传输线 过孔外径 布线宽度 电气间距 电路板类别						
注意: 该值为最小值						
mm	类别 1	类别 2	类别 3	类别 4	类别 5	类别 6
线宽	0.8	0.5	0.31	0.21	0.15	0.12
最小间距	0.68	0.5	0.31	0.21	0.15	0.12
过孔: (外径 - 内径)	--	--	0.45	0.34	0.24	0.2
金属化焊盘: (外径 - 内径)	1.19	0.78	0.6	0.49	0.39	0.35
非金属化焊盘: (外径 - 内径)	1.57	1.13	0.9	--	--	--